

Datenblatt INTERNO




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 7
Nennwärmeleistung	[kW]	7
Frischlufbedarf	[m³/h]	16
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,6
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	36/~20
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	50
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	90,1
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU



Touch Display



USB



Raumluftgebläse



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE





Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

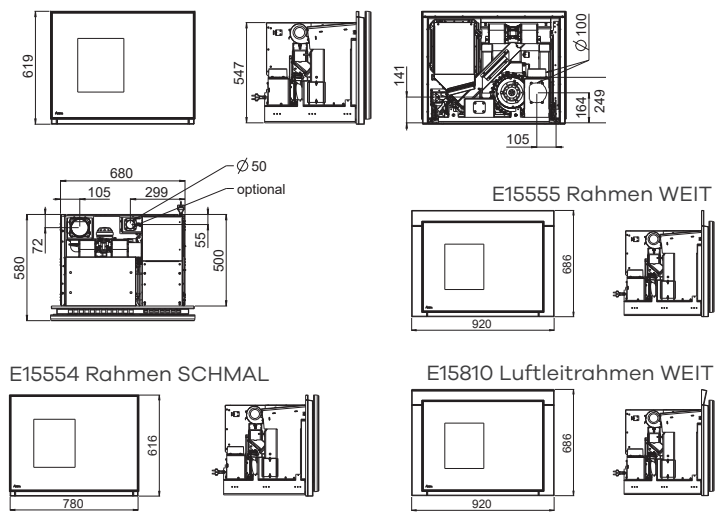

Abmessungen		
Höhe	[mm]	619/686
Breite	[mm]	789/920
Korpustiefe	[mm]	580
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	310x340x190
Gewicht		
Gewicht Ofen	[kg]	~140
Gewicht Bodenplatte	[kg]	~30
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	249
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	72
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	105
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	164
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	105
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	50
Anschlusshöhe	[mm]	141
Abstand seitlich	[mm]	299
Abstand Tiefe	[mm]	55

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

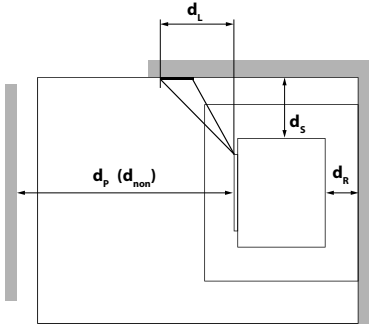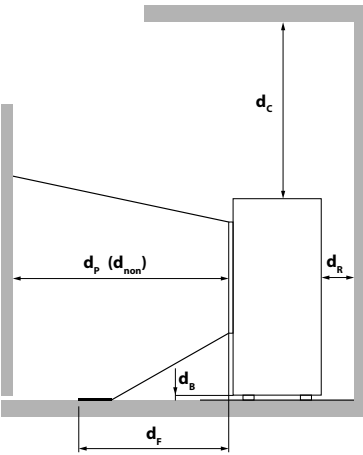

d_R	[mm]	lt. Anleitung ¹
d_S	[mm]	lt. Anleitung ¹
d_C	[mm]	lt. Anleitung ¹
d_P	[mm]	400 ¹
d_F	[mm]	lt. Anleitung
d_L	[mm]	800/200/1200 ²
d_B	[mm]	400/lt. Anleitung ¹

¹ zu nicht brennbaren Bauteilen
² in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel