

Datenblatt

SWING




Technische Daten

Nennwärmeleistung*	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischlufthbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90 - 210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Wirkungsgrad	[%]	81,3
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		108
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW laut EnEV gültig für Deutschland vorhanden

Merkmale



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischlufth-
Bodenanschluss

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

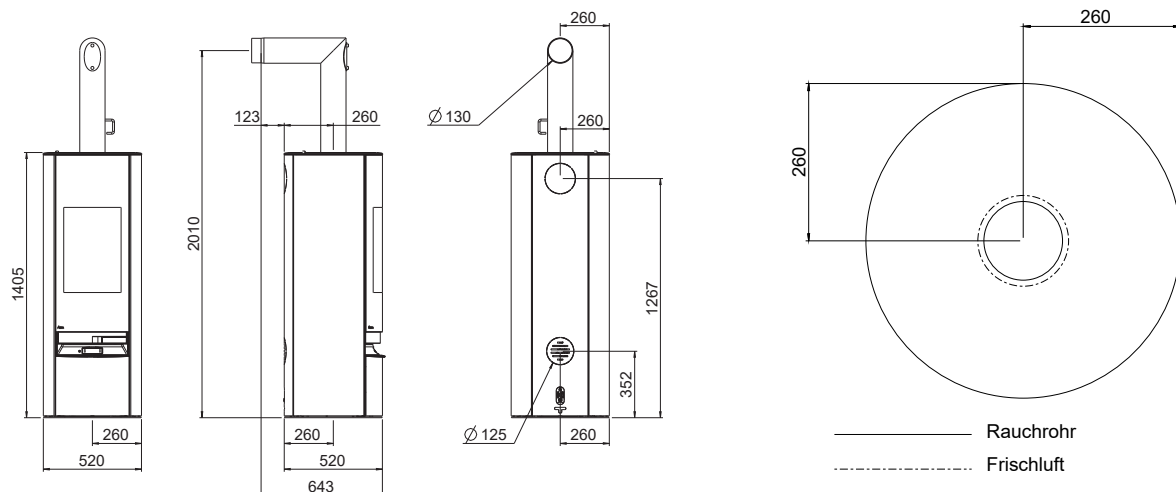

Abmessungen

H	Höhe	[mm]	1405
	Höhe mit Drehteller	[mm]	1430
L	Länge	[mm]	520
W	Breite	[mm]	520
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	350x430x270

Gewicht

m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	-
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel	[kg]	~175
m2	Masse der Feuerstätte mit Drehteller	[kg]	~180
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-

Rauchrohranschluss**

d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	2010/2035
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	260
	Abstand seitlich	[mm]	260
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1267*
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	206*
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-


Frischlufteanschluss (nicht möglich mit Drehteller)**

	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe	[mm]	352
	Abstand seitlich	[mm]	260
	Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	260*
	Bodenanschluss Tiefe	[mm]	260*

*nicht möglich mit Drehteller

** Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6 mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

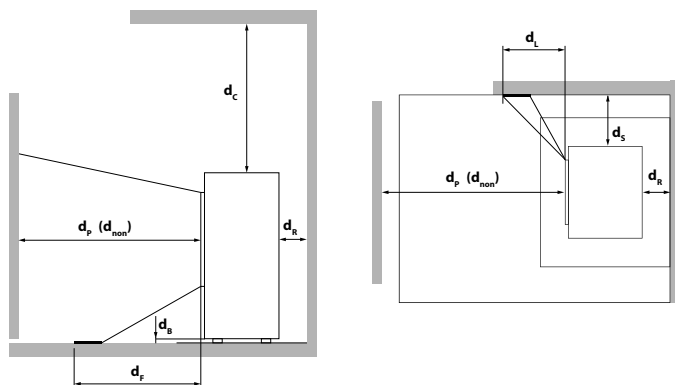

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden