

Datenblatt


CONNECT WOOD 3S



Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	10
Teilwärmeleistung	[kW]	5
Frischlufbedarf	[m ³ /h]	26
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m ³]	120-260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,4-2,8
Wirkungsgrad	[%]	≥ 80
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		n.A.
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



RLU (D)




RLS-System



Energie Effizienz

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

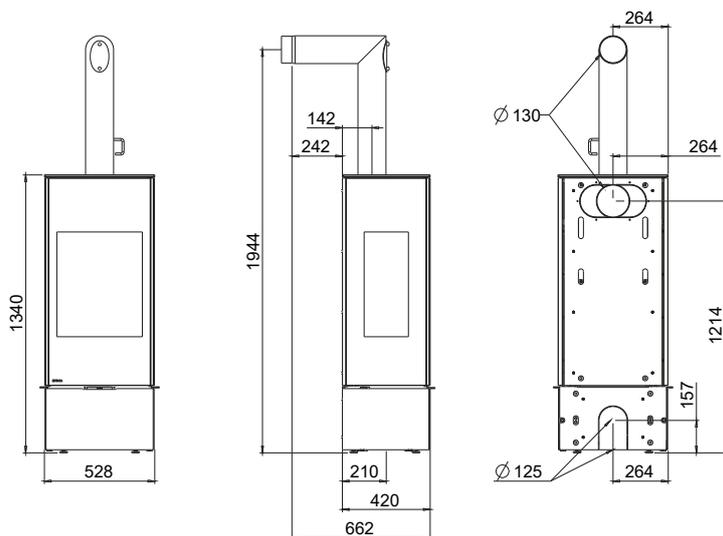

Abmessungen

H	Höhe	[mm]	1340
L	Tiefe	[mm]	420
W	Breite	[mm]	528
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	390x530x290

Gewicht

m	Masse der Feuerstätte mit Stahlverkleidung	[kg]	180
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	n.a.

Rauchrohranschluss



d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1944
	Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	712
	Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	242
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	142
	Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	264
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1214
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	264

Frischluftanschluss

	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe optional*	[mm]	157
	Abstand seitlich	[mm]	264
	Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	264
	Bodenanschluss Tiefe	[mm]	210

*standardmäßig mit Anschluss unten

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

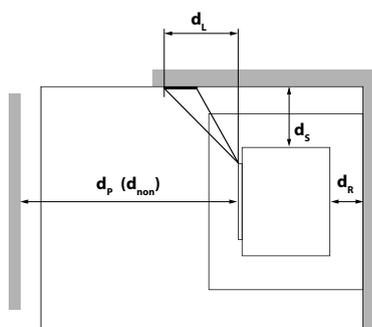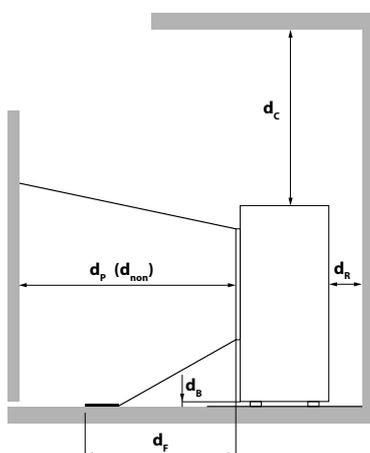

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	800
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ³

³ zu nicht brennbaren Wänden

Tipp

für Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen Mindestabstand von 20 cm seitlich u. hinter dem Ofen einzuhalten.