

# Datenblatt


## PRIMO




| Technische Daten                                 |          | 6 kW      | 8 kW      |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Heizleistungsbereich                             | [kW]     | 2,5 - 6   | 2,5 - 8   |
| Nennwärmeleistung                                | [kW]     | 6         | 8         |
| Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung | [m³]     | 50 - 160  | 50 - 220  |
| Brennstoffverbrauch                              | [kg/h]   | 0,6 - 1,3 | 0,6 - 1,9 |
| Pelletbehälterkapazität*                         | [l]/[kg] | 47/~30    | 55/~36    |
| Netzanschluss                                    | [V]/[Hz] | 230/50    | 230/50    |
| durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme  | [W]      | 20        | 20        |
| Sicherung                                        | [A]      | 2,5       | 2,5       |
| Wirkungsgrad                                     | [%]      | 91,7      | 91,4      |
| Energieeffizienzklasse                           |          | A+        | A+        |
| Energieeffizienz Index                           |          | 124       | 124       |
| Kaminzugbedarf                                   | [Pa]     | 12        | 12        |

\*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

### Merkmale



RLU



USB



Dynamic Air  
Regulation



Energieeffizienz



Touch Display

### Zubehör



RIKA FIRENET



RIKA VOICE




Raumsensor




# Kaminanschluss

PRIMO 6 kW

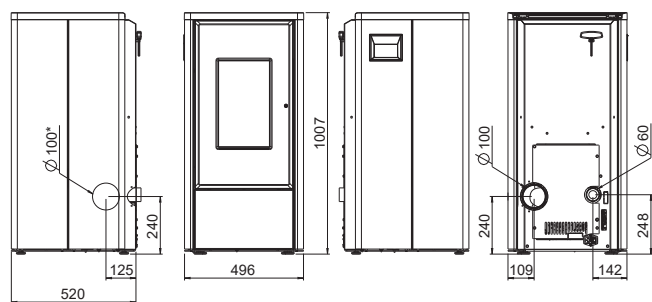



PRIMO 8 kW

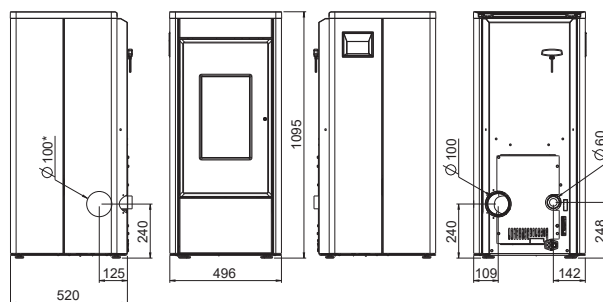

\*Rauchrohranschluss rechts optional

| Abmessungen             |                                            |      | 6 kW | 8 kW |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
| <b>H</b>                | Höhe                                       | [mm] | 1007 | 1095 |
| <b>L</b>                | Tiefe                                      | [mm] | 520  | 520  |
| <b>W</b>                | Breite                                     | [mm] | 496  | 496  |
| Gewicht                 |                                            |      |      |      |
| <b>m1</b>               | Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel     | [kg] | -    | -    |
| <b>m2</b>               | Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel      | [kg] | 125  | 128  |
| <b>m<sub>chim</sub></b> | maximale Belastung durch den Schornstein   | [kg] | -    | -    |
| Rauchrohranschluss      |                                            |      |      |      |
| <b>d<sub>out</sub></b>  | Durchmesser des Abgasstutzens              | [mm] | 100  | 100  |
|                         | Anschluss oben Anschlusshöhe               | [mm] | -    | -    |
|                         | Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr | [mm] | -    | -    |
|                         | Abstand seitlich                           | [mm] | -    | -    |
|                         | Anschluss hinten Anschlusshöhe             | [mm] | 240  | 240  |
|                         | Anschluss hinten Abstand seitlich          | [mm] | 109  | 109  |
|                         | Anschluss seitlich Anschlusshöhe           | [mm] | 240  | 240  |
|                         | Tiefe bei Anschluss seitlich               | [mm] | 127  | 127  |
| Frischluftanschluss     |                                            |      |      |      |
|                         | Durchmesser                                | [mm] | 60   | 60   |
|                         | Anschlusshöhe                              | [mm] | 248  | 248  |
|                         | Abstand seitlich                           | [mm] | 142  | 142  |

## Mindestabstände zu brennbaren Materialien

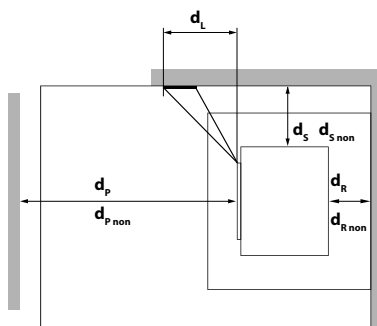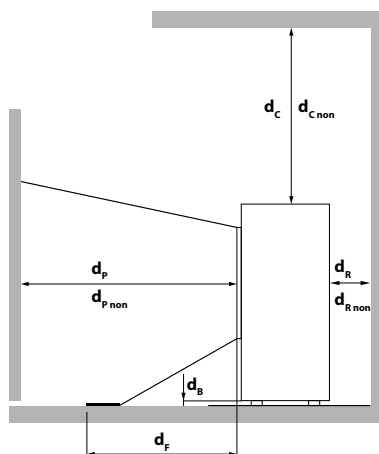

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| <b>d<sub>R</sub></b>     | [mm] | 100              |
| <b>d<sub>S</sub></b>     | [mm] | 100              |
| <b>d<sub>C</sub></b>     | [mm] | 700              |
| <b>d<sub>P</sub></b>     | [mm] | 800              |
| <b>d<sub>F</sub></b>     | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>L</sub></b>     | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>B</sub></b>     | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>R non</sub></b> | [mm] | 100 <sup>1</sup> |
| <b>d<sub>S non</sub></b> | [mm] | 100 <sup>1</sup> |
| <b>d<sub>C non</sub></b> | [mm] | 500 <sup>1</sup> |
| <b>d<sub>P non</sub></b> | [mm] | 400 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> zu nicht brennbaren Wänden