


DUKE 14 AIRTIGHT

AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen

FreePoint



Nennwärmeleistung	kW	14
Min - Nennwärmeleistung	kW	3,8
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	15,7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	93,5
Raumheizvermögen	m³	91 - 336
CO bei 13% O ₂	%	0,0197
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0149
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	23
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,86 - 3,5
Betriebsautonomie	h	7 - 27
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	360
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	153
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	13
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Abgastemperatur (max)	°C	210
Nettogewicht	kg	155
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	165
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	8

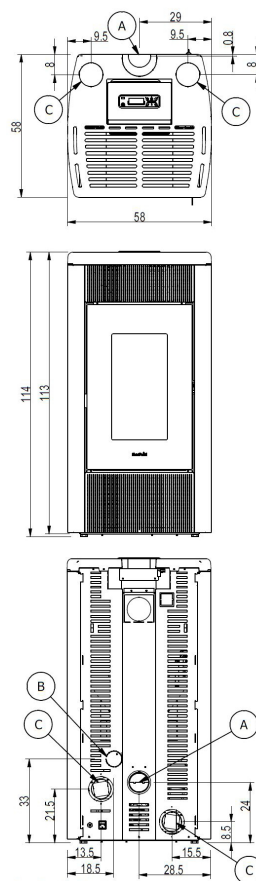

Art. 15A-B-VG 2015
BIMBACH 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



Prodotto in presenza
dei requisiti per la
regolamentazione
della Classe
Superior.

KOMBINATIONEN

7020011		Metall schwarz	EAN 8053859012016
7020012		Metall titanium	EAN 8053859012023

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Fernbedienung **



Brennschale aus
Gusseisen



Programmierung Tag
- Woche



Integriertes WI - FI



Kanalisierung mit
2 unabhängigen
Luftgebläsen



Funktion Silent



Easy start



Abgasstutzen Hinten
u. Oben




Anschluß zu
Raumthermostat



** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132,3	65


VOLUMEN (m³)
0,69

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

