


CONNECT WOOD



Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischlufbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90-210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1-2,2
Wirkungsgrad	[%]	80,4
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		107
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



RLU




RLS-System



Energie Effizienz

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

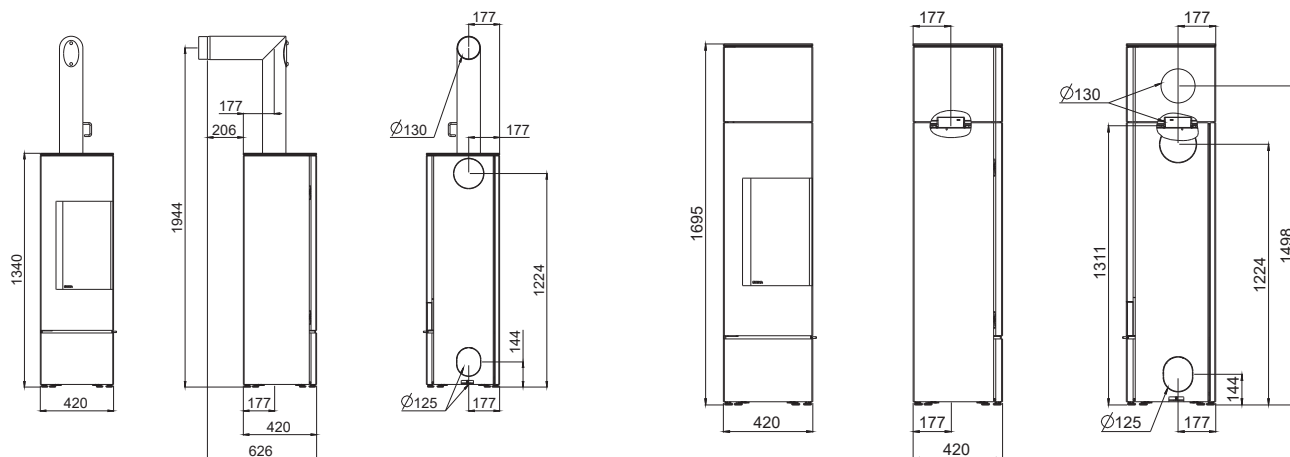

Abmessungen

H	Höhe	[mm]	1340 / 1695
L	Tiefe	[mm]	420
W	Breite	[mm]	420
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	310x310x530

Gewicht

m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	-
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel	[kg]	158
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-

Rauchrohranschluss **

d_{out}			
	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1944
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	177
	Abstand seitlich	[mm]	177
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1224 / 1498
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	177
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-

Frischluftanschluss unten **

Durchmesser	[mm]	125
Abstand seitlich	[mm]	177


Frischluftanschluss links/rechts*

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	144
Abstand seitlich	[mm]	177

* optional: E16728 Zuluftadapter

** Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

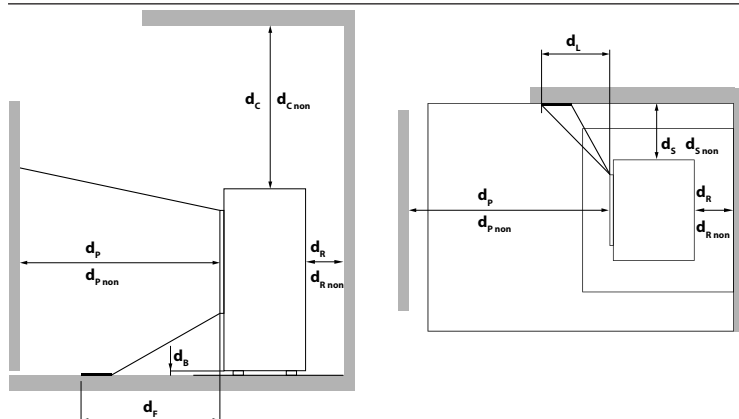

d_R	[mm]	200
d_S	[mm]	200
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\ non}$	[mm]	70 ¹
$d_{S\ non}$	[mm]	100 ¹
$d_{C\ non}$	[mm]	500 ¹
$d_{P\ non}$	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden