


Datenblatt

DOMO II/DOMO II MULTIAIR

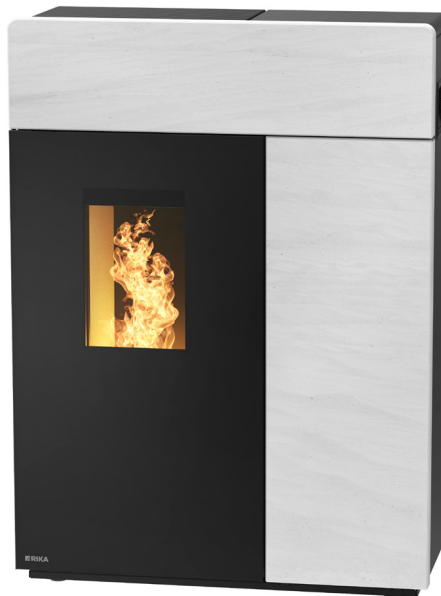


Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 10
Nennwärmeleistung	[kW]	10
Frischlufbedarf	[m³/h]	22
MULTIAIR-Leistung*	[kW]	0,5 - 4,3
MULTIAIR-Luftmenge*	[m³/h]	40 - 170
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,8 - 2,3
Pelletbehälterkapazität**	[l]/[kg]	78/~51
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	90
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex		120
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.

**Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.


Merkmale



RLU



Touch Display



Kippstentantung



USB




Energie Effizienz



Leise



Dynamic Air Regulation



Rauchrohranschluss oben



ROBAX NightFlame®

Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice




MULTIAIR



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

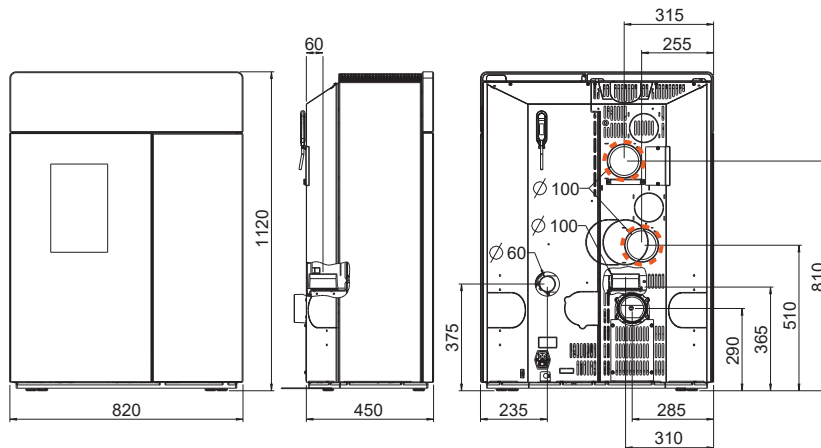

Abmessungen

H	Höhe	[mm]	1120
L	Breite	[mm]	820
W	Tiefe	[mm]	450
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	200x540x250

Gewicht

m1	Masse der Feuerstätte ohne Mantel	[kg]	~165
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel	[kg]	~180
m3	Masse der Feuerstätte mit Steinmantel	[kg]	~210
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-

Rauchrohranschluss *

d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	365
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	60
	Abstand seitlich	[mm]	310
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	290
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	285
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	290
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-

Frischluftanschluss *



Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	375
Abstand seitlich	[mm]	235

Konvektionsluftanschluss MULTIAIR

Durchmesser	[mm]	100/100
Anschlusshöhe	[mm]	810/510
Abstand seitlich	[mm]	315/255

* Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

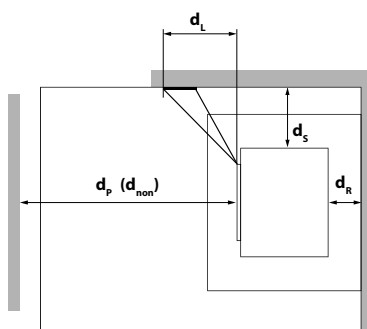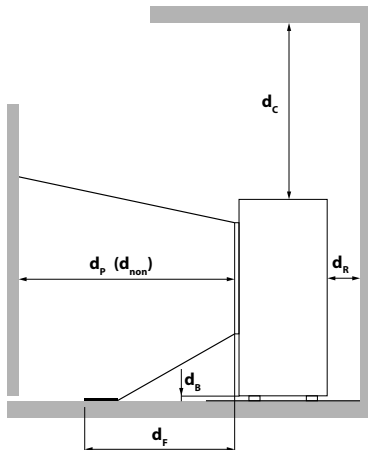

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	200
d_C	[mm]	750
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹zu nicht brennbaren Wänden



Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten