



MAX BLANK
HIGH QUALITY




ODIN SP

Holz oder Pellet
stromlos

A+

Technische Daten für den Speicherofen

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	64	155	63
Feuerraum	34	31	35
Feuerscheibe	34	49	
Feuertür	45	60	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑			
Höhe bis Mitte Rohrstützen hinten			134
Höhe bis Rohrstützen oben			109
Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			23,5
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			16
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
543 kg	60 kg	150 kg	
Daten für	Pelletbox	Scheitholz	
Nennwärmeleistung	8,7 kW	7,5 kW	
Leistungsabgabe	8,7 - 6,7 kW	7,8 - 4,3 kW	
Wirkungsgrad	83%	83%	
Raumheizvermögen*	70 - 350 m³	70 - 350 m³	
Brennstoffmenge	7,5 kg	2,2 kg / h	
Feuerdauer	bis zu 5 h	bis zu 5 h	
Wärmeabgabe	bis zu 18 h	bis zu 18 h	
Abgasmassenstrom	9,71 g/s	6,8 g/s	
Abgastemp. a. Stutz.	280 °C	280 °C	
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O2) [mg/m³]	1073	806	
CO (13%/O2) [%]	0,086	0,065	
Staub (13%/O2) [mg/m³]	22	32	
NOx (13%/O2) [mg/m³]	73	116	
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	64	27	
Wandabst. hinten	15 cm	15 cm	
Wandabst. seitlich	15 cm	15 cm	
Abstand n. vorne	100 cm	100 cm	

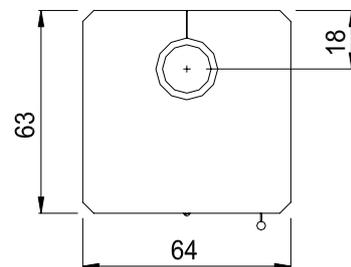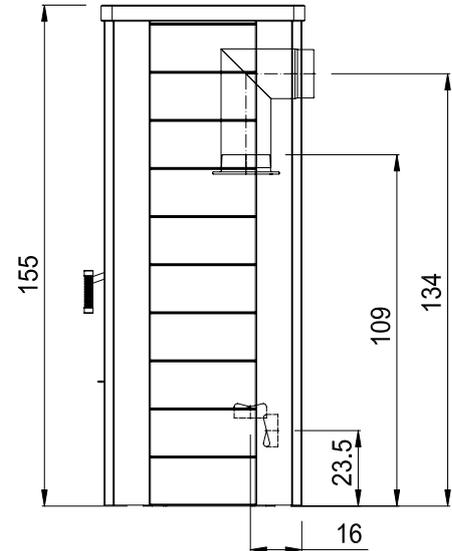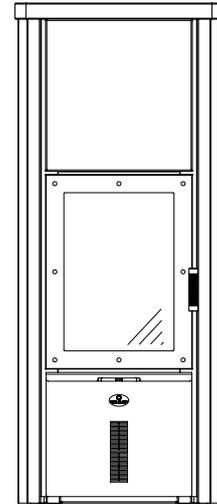

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim Speicherofen, Modell ODIN SP

bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Ermittlung der Emissionswerte mit Rohrstück 75 cm

Abweichung der Emissionswerte bei anderen Rauchrohrängen möglich

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

oder unter: www.maxblank.com

Speicherofen, Modell Odin SP

ENR	Modell	Lieferzeit		
	Odin SP · Korpus Stahl schwarz inkl. Speicherblock · Seitenteile und Deckel			
235-2001	· Naturstein grau gestrahlt ↑	4		
235-2004	· Naturstein grau gestrahlt →	4		
235-2007	· Naturstein creme glatt ↑	4		
235-2010	· Naturstein creme glatt →	4		
235-2013	Schiefer gebürstet ↑	4		
235-2016	Schiefer gebürstet →	4		
235-2019	· Schiefer herbstlaub ↑	4		
235-2022	· Schiefer herbstlaub →	4		
	Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)			
Pellet-Systemeinsatz - stromlos				
551-2004	Pellet Kasette mit 8,7 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kasette mit 8,7 kW (Nachrüstsatz) · aus hitzebeständigem Edelstahl · mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern · mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletschaufel			
Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)				
303178-911	Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BImSchV Stufe 2			
308240	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket Randdruck anthrazit			
308034	Designschrauben für Glasbefestigung (8 Stück)			
308021	Scheibendichtung Feuerraum			
303019	Türdichtung Feuerraum			
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)			
29215311	Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp)			
	Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!				