


Gasheizautomaten für Schornsteinanschluss

52-86 Saale (8,6 kW)

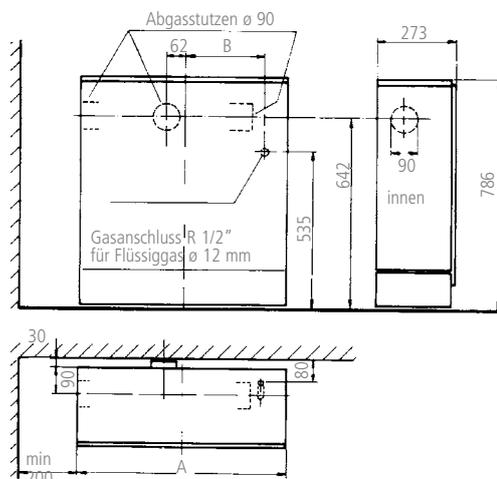

Alle Maße in mm	52-86	52-70	52-53	52-36
A Breite	846	706	566	566
B Abstand Gasanschluss zur Gerätemitte	198	268	210	338
Rauchrohr \varnothing	90	90	90	90
Wandabstand hinten	30	30	30	30
Gewicht	46 kg	40 kg	33 kg	33 kg
Technische Daten	kW	kW	kW	kW
Nennwärmeleistung	8,6	7,0	5,33	3,69
Nennwärmebelastung	10,37	8,15	6,1	4,27
CE-Produkt-ID-Nr.	CE0085BL0532			
Erforderlicher Gasanschluss				
Erdgas	1/2"			
Flüssiggas	\varnothing 12 mm			

Technische Daten allgemein

Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)

Nennwärmeleistung in kW		2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5
Betriebsweisen	Raumlage	Rauminhalt in m ³					
	Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	31	56	124	165	> 200
weniger günstig		20	35	73	95	120	159
ungünstig		12	22	48	65	82	106
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	60	107	> 200	> 200	> 200	> 200
	weniger günstig	36	63	131	169	> 200	> 200
	ungünstig	24	43	91	118	146	189

Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

Gasart	Hi =	0,30 m ³ /h	0,45 m ³ /h	0,75 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,05 m ³ /h	1,28 m ³ /h
Erdgas LL	8,1 kWh/m ³	0,30 m ³ /h	0,45 m ³ /h	0,75 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,05 m ³ /h	1,28 m ³ /h
Erdgas E	9,5 kWh/m ³	0,26 m ³ /h	0,39 m ³ /h	0,64 m ³ /h	0,77 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,09 m ³ /h
Flüssiggas B/P	12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas