

Datenblatt


TRIO



Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischlufbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90 - 210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Wirkungsgrad	[%]	≥ 80
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		≥170 - <130
Kaminzugbedarf	[Pa]	12


Merkmale



RLU




RLS-System



Energie Effizienz



Optional




Rauchrohr-
anschluss
oben



RIKA CLEAR VIEW

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

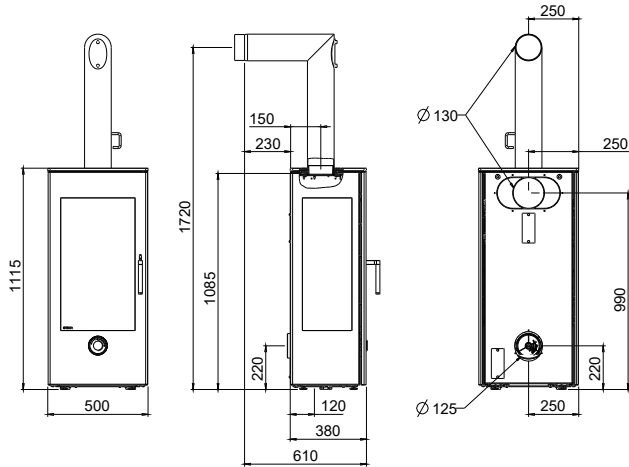

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1115
L	Tiefe	[mm]	380
W	Breite	[mm]	500
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	390x460x250



Gewicht			
m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	-
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel	[kg]	141
m _{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-

Rauchrohranschluss **			
d _{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1720
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	150
	Abstand seitlich	[mm]	250
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	990
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	250
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-

Frischluftanschluss **			
	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe	[mm]	220
	Abstand seitlich	[mm]	250
	Bodenanschluss Abstand seitlich *	[mm]	250
	Bodenanschluss Tiefe *	[mm]	120

* standardmäßig mit Anschluss hinten
** Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6 mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

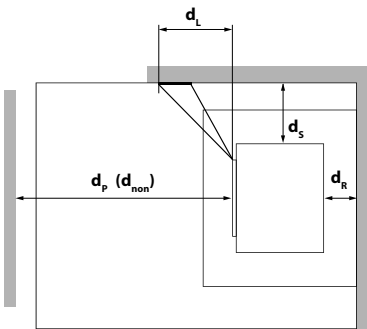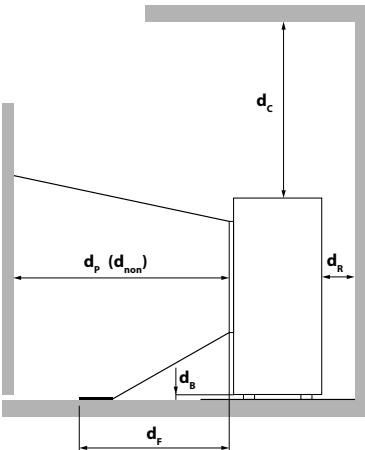

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden

