


# FUNK ABLUFTSTEUERUNG PREMIUM

## MIT 3 FUNK-SENDERN

- 1x **Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Fenster**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Rollläden**

- Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften
- Thermosensor: Kabellänge ca. 2m
- Rollladen-Sender
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)  
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)

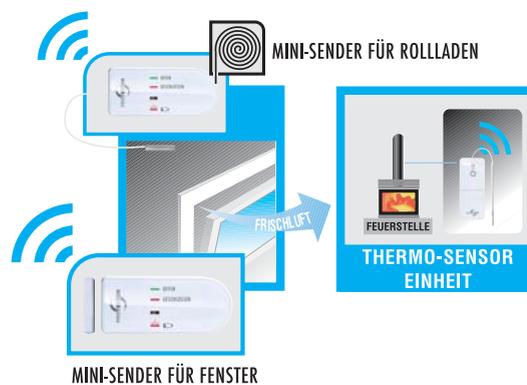

AS-7040

## ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

AS-T30

### ZUSATZ-SENDER THERMO

- Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

AS-F20

### ZUSATZ-SENDER FENSTER

- Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

AS-R40

### ZUSATZ-SENDER ROLLADEN

- bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens
- Baueinheit muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



MINI-SENDER FÜR FENSTER



MINI-SENDER FÜR ROLLADEN



FENSTER SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

DIBT  
ZUGELASSEN



## AS-7040 FUNK-ABLUFSTEUERUNG PREMIUM

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| MODELL            | AS-7040 Funk-Abblufsteuerung   |               |
| LIEFERUMFANG      | 1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr, 1x Sender für Rollläden, 1x Schaltgerät, 2x Umstecksicherung, 2x Batterie CR2477, Montagematerial |               |
| GERÄT (B x H x T) | 48 x 120 x 22 mm Thermo-Sender • 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger  |               |
| VERPACKUNG        | 160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,7 kg   |               |
| VE                | 10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 8,1 kg  |               |
| STROMVERSORGUNG   | 3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Thermo-Sender für Ofenrohr), je 1x 3V Lithium CR2477 Mini-Sender für Fenster + Rollläden), 230V / 50Hz (Empfänger)  |               |
| SCHALTLEISTUNG    | max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)  |               |
| ZULASSUNG         | Europäische Union • DIBT (Z-85.2-19)   |               |
| EAN-CODE          | 4260070567049 • Farbe: Weiß  | Art-Nr: 10041 |

## KOMPLETTSET AS-7040



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Sender in weiß mit Thermo-Sensor
- 1x Mini-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Fenster, Magnetkontakt und Distanzplättchen
- 1x Mini-Sender Rollläden in weiß
- Montagematerial und Batterie (CR2477)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel