

Datenblatt

CONNECT PELLET




Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18
MULTIAIR-Leistung*	[kW]	0,6 - 4,0
MULTIAIR-Luftmenge*	[m³/h]	50 - 170
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität** /F22	[l]/[kg]	34/~22
Pelletbehälterkapazität** /F38	[l]/[kg]	58/~38
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	91,5
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		124
Kaminzugbedarf	[Pa]	12


*bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen

**Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale




Optional



RLU



Touch Display



Kipprost



Energie Effizienz



Dynamic Air
Regulation



Leise

Zubehör



MULTIAIR




RIKA FIRENET



RIKA VOICE




Raumsensor

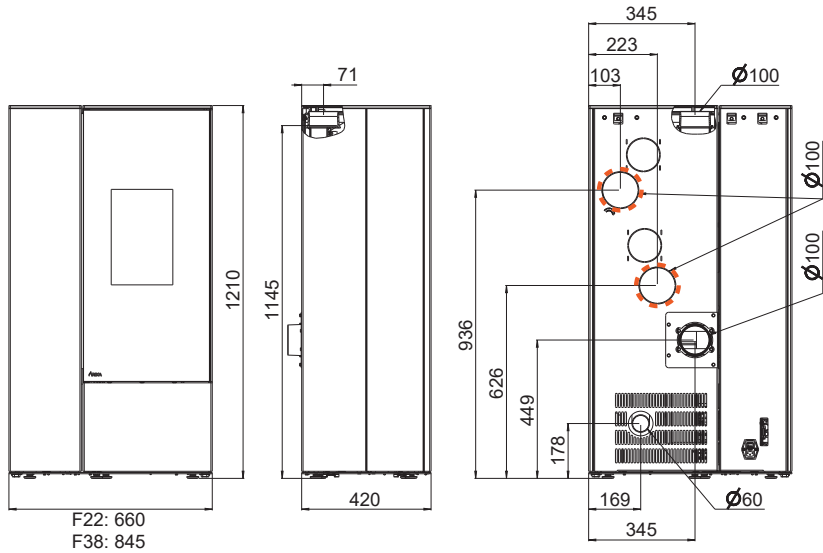

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1210
Breite F22/F38	[mm]	660/845
Korpustiefe	[mm]	420
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	200x490x250
Gewicht		
Gewicht F22/F38	[kg]	170/185
Rauchrohranschluss		
Durchmesser Rauchrohranschluss	[mm]	100
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	449
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	345
Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1145
Anschluss oben Abstand zu Rückwand	[mm]	71
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	345
Frischlufteinlass		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	178
Abstand seitlich	[mm]	169
Konvektionslufteinlass MULTIAIR		
Durchmesser	[mm]	100/100
Anschlusshöhe	[mm]	936/626
Abstand seitlich	[mm]	103/223

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

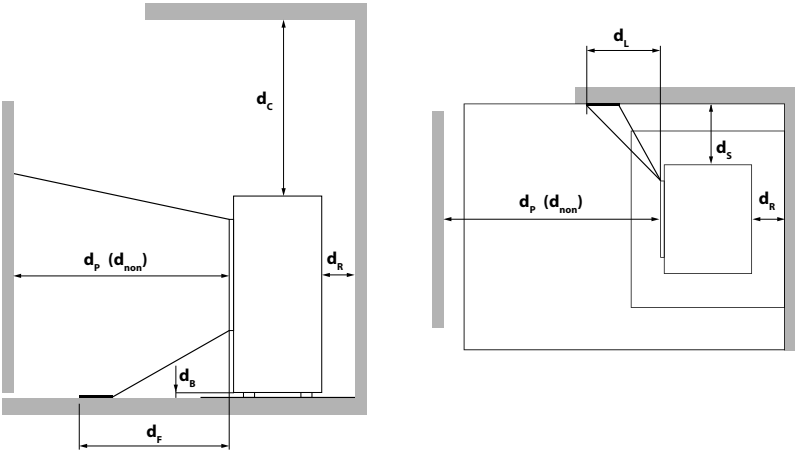

d_R	[mm]	70
d_S	[mm]	70
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden

