

# Datenblatt

## LIVO RAO/PGI



### Technische Daten


Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,3
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	31/-20
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	92,3
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

\*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

### Merkmale



Rauchrohr-  
anschluss oben



RLU (D)



Touch Display



USB



Energie Effizienz



Leise


### Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice




Frischluft-  
bodenanschluss



Raumsensor

# Kaminanschluss

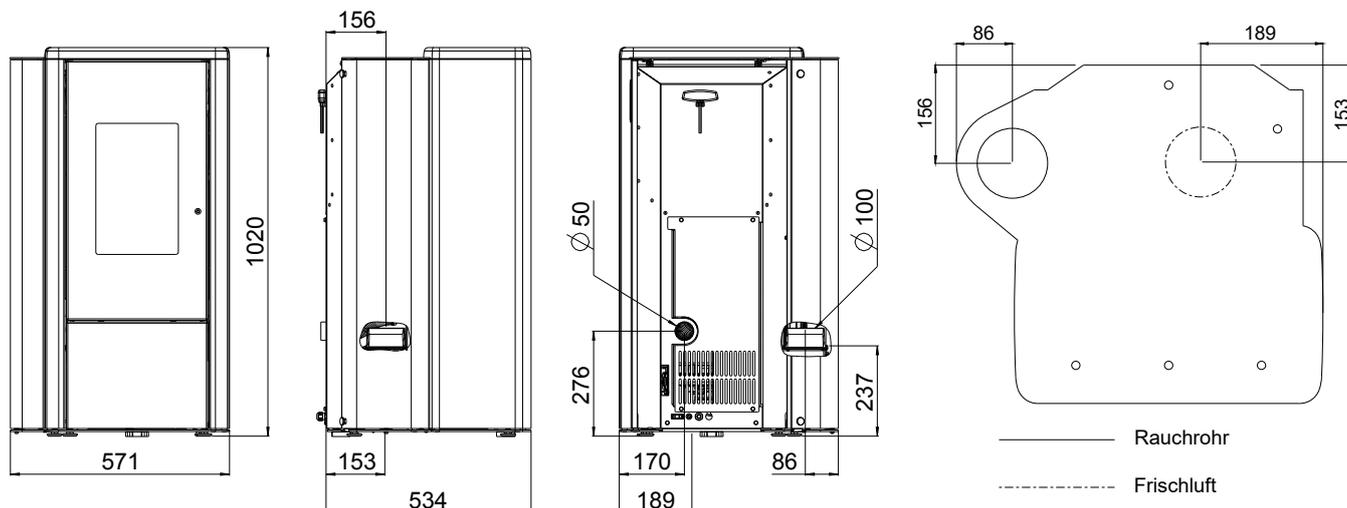

## Gewicht

Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~130
------------------------------	------	------

## Abmessungen

Höhe	[mm]	1020
Breite	[mm]	571
Korpustiefe	[mm]	534

## Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	RAO 237 / PGI 323
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	156
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	86
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	-
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	-

## Frischlufanschluss

Durchmesser	[mm]	50
Anschlusshöhe	[mm]	276
Abstand seitlich	[mm]	170
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	189
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	153

## Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

### Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen  
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton  
a > 80cm b > 10cm

