


## Gasheizautomaten für Außenwandanschluss

# 8745-40 Korsika (4,0 kW)

# 8745-50 Korsika (5,0 kW)

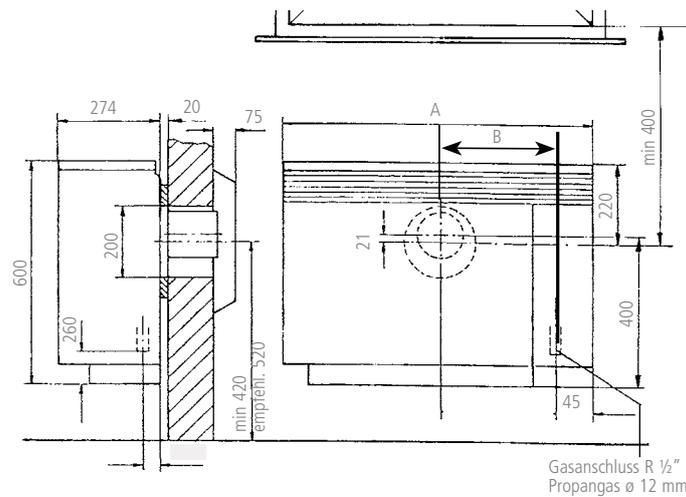

Alle Maße in mm	8745-40	8745-50	8745-70
A Breite	680	680	840
B Abstand Gasanschluss zur Gerätemitte	295	295	375
Gewicht	37 kg	42 kg	49 kg
Technische Daten	kW	kW	kW
Nennwärmeleistung	4,0	5,0	7,0
Nennwärmebelastung	4,9	6,1	8,5
CE-Produkt-ID-Nr.	CE0085AU0319	CE0085AU0319	CE0085AQ0652
Erforderlicher Gasanschluss			
Erdgas	1/2"		
Flüssiggas	ø 12 mm		

### Technische Daten allgemein

Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)

Nennwärmeleistung in kW		2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5
Betriebsweisen	Raumlage	Rauminhalt in m³					
	Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	31	56	124	165	> 200
weniger günstig		20	35	73	95	120	159
ungünstig		12	22	48	65	82	106
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	60	107	> 200	> 200	> 200	> 200
	weniger günstig	36	63	131	169	> 200	> 200
	ungünstig	24	43	91	118	146	189

Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

Gasart	Hi	0,30 m³/h	0,45 m³/h	0,75 m³/h	0,90 m³/h	1,05 m³/h	1,28 m³/h
Erdgas LL	Hi = 8,1 kWh/m³	0,30 m³/h	0,45 m³/h	0,75 m³/h	0,90 m³/h	1,05 m³/h	1,28 m³/h
Erdgas E	Hi = 9,5 kWh/m³	0,26 m³/h	0,39 m³/h	0,64 m³/h	0,77 m³/h	0,90 m³/h	1,09 m³/h
Flüssiggas B/P	Hi = 12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas