

Datenblatt


COSMO



Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Frischlufbedarf	[m³/h]	13
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,3
Pelletbehälterkapazität*	[l]/[kg]	39/-25
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	90,7
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		121
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU



Touch Display



USB



Leise



Energie Effizienz



Dynamic Air
Regulation

Zubehör




RIKA firenet



RIKA Voice




Raumsensor

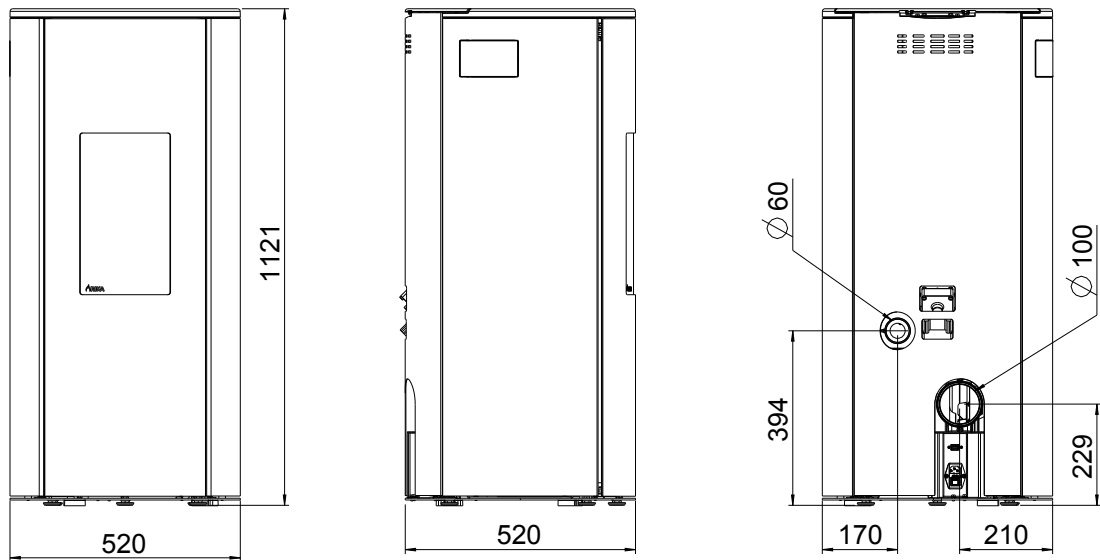

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1121
Breite	[mm]	520
Korpustiefe	[mm]	520
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	250x450x180
Gewicht		
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	140
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	229
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	210
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	394
Abstand seitlich	[mm]	170

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

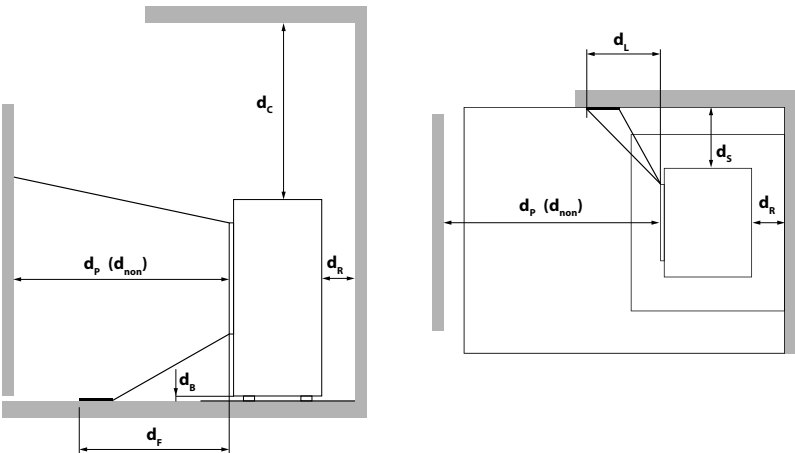

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden