

Datenblatt

COMO II




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l]/[kg]	51/~33
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	93,2
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12
Energieeffizienz Index		125

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU



Touch Display



USB



Leise



Dynamic Air
Regulation



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA firenet




RIKA Voice



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

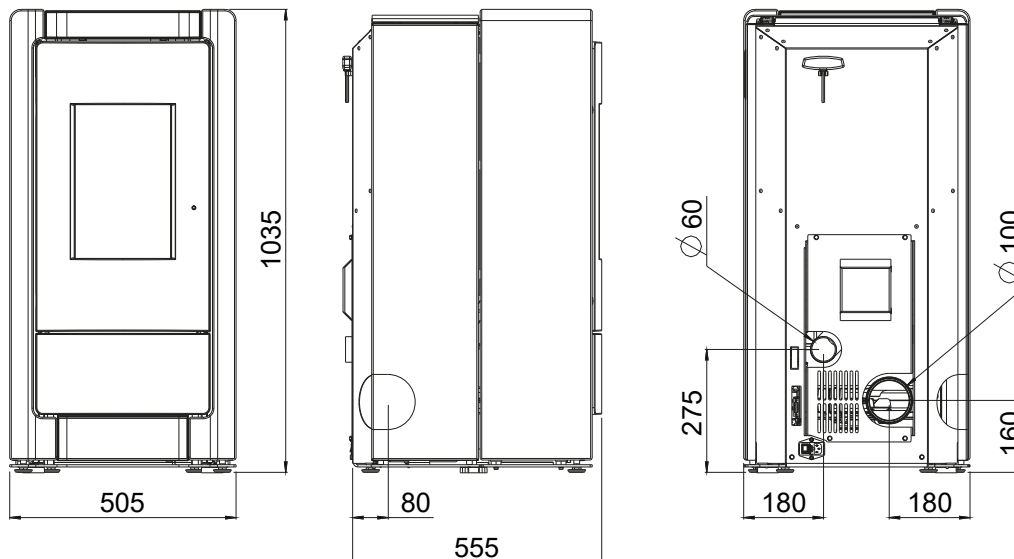

Abmessungen

H	Höhe	[mm]	1035
L	Länge	[mm]	555
W	Breite	[mm]	505
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x220

Gewicht

m1	Masse der Feuerstätte ohne Steinmantel	[kg]	135
m2	Masse der Feuerstätte mit Steinmantel	[kg]	210
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-

Rauchrohranschluss *


d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	160
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	180
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	160
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	80

Frischluftanschluss *

	Durchmesser	[mm]	60
	Anschlusshöhe	[mm]	274
	Abstand seitlich	[mm]	178

* Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

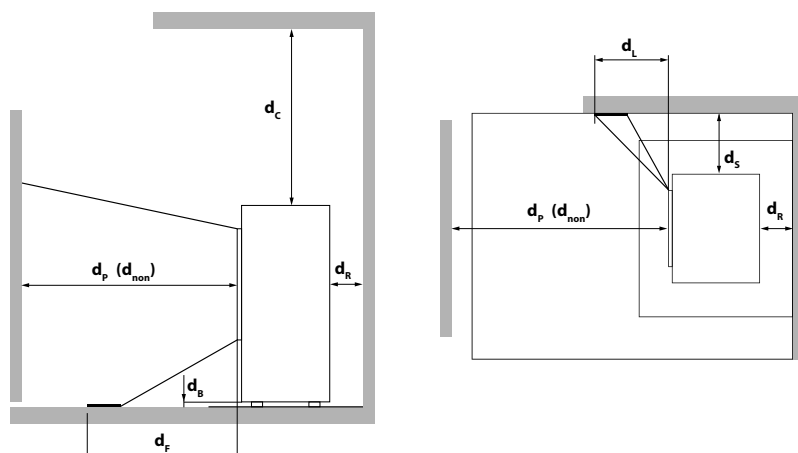

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden