

Datenblatt

VIVO




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 9
Nennwärmeleistung	[kW]	9
Frischlufbedarf	[m³/h]	20
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 240
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletkapazität*	[l]/[kg]	48/~31
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	90,4
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		121
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU



Touch Display




USB




Leise



Dynamic Air
Regulation



Kipprost-
entaschung



Energie Effizienz



Exhaust Gas
Recirculation



ROBAX
NightFlame®

Zubehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Raumsensor



Abmessungen, Gewicht und Anschluss

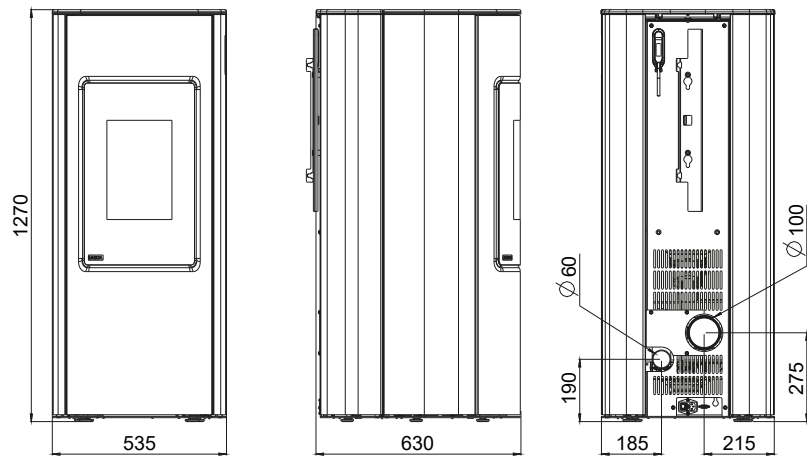

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1270
L	Länge	[mm]	630
W	Breite	[mm]	535
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	240x490x220
Gewicht			
m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	-
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel	[kg]	185
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-
Rauchrohranschluss *			
d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	275
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	215
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-
Frischluftanschluss *			
	Durchmesser	[mm]	60
	Anschlusshöhe	[mm]	190
	Abstand seitlich	[mm]	185

* Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

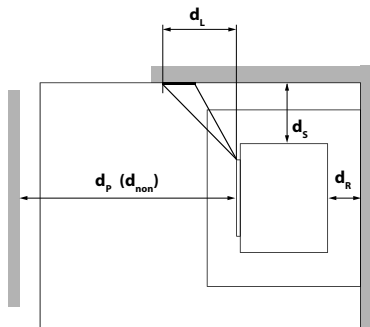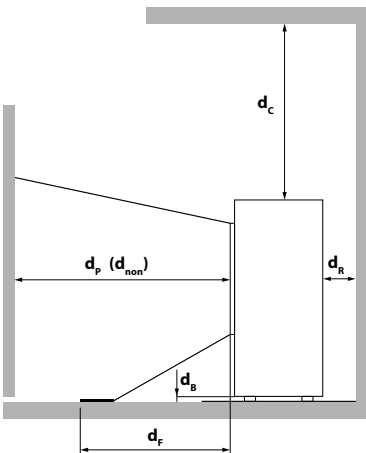

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden