Pueblo Aqua 6/12

Wasserführender Pellet-Kaminofen
6kW / 12 kW

Deutsch

Hydraulikeinheit verbaut
Einbauanleitung

Stand: 1.1.2014

WESTFEUER

Technische Information – für Partner				
Betreff: **Anleitung Einbau Hydraulikeinheit Pueblo Aqua 6/12**				
Erstelldatum 2010-10-15	**Ersteller:** MST	**Art. Nr.** 102131 102237	Hydraulikeinheit	**Verteiler:** Partner

Die Hydraulikeinheit darf nur von einem entsprechend ausgebildeten Fachmann installiert werden.
Der Ofen darf nicht ohne Montage des Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und des Sicherheitsventil in Betrieb genommen werden! Ohne diese Sicherheitskomponenten kann es im Störfall zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen!
Die Rücklaufhochhaltung muß korrekt eingestellt werden, sonst kommt es zu Korrosionsbildung im Wärmetauscher! (Garantieanspruch erlischt)

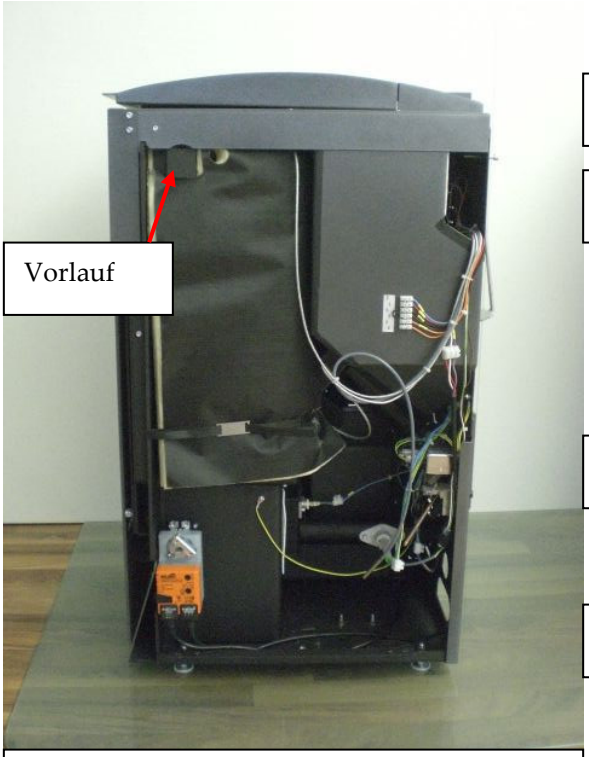

Anlieferungszustand Ofen

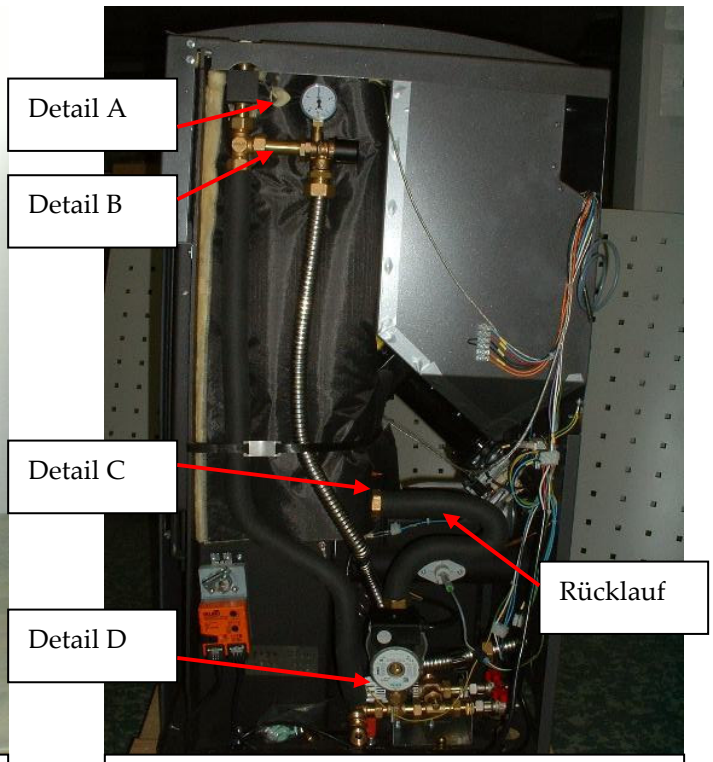

Ofen mit eingebauter Hydraulikeinheit

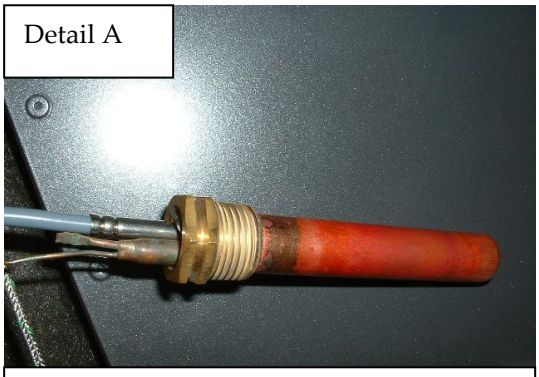

Tauchhülse in Wärmetauscher schrauben und STB- und Temperaturfühler mit Feder in Tauchhülse montieren

Sicherheitstemperatur-begrenzer (STB) vormontiert

Öffnung für Tauchhülse (STB und Temperaturfühler Vorlauf)

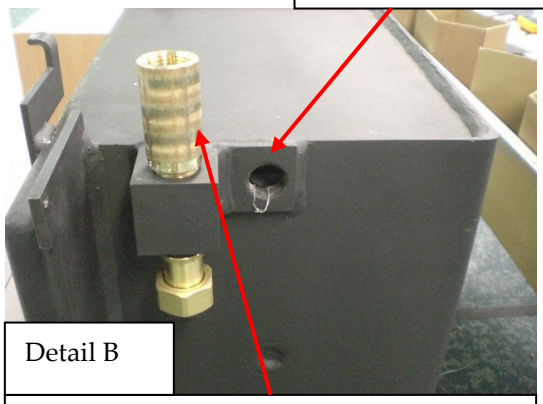

Vormontage: Verlängerung 6 kW

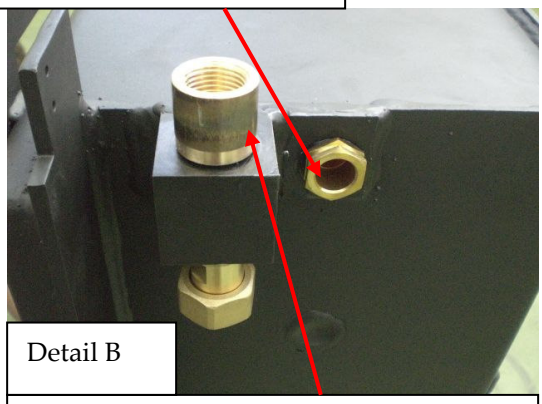

Vormontage: Verlängerung 12 kW

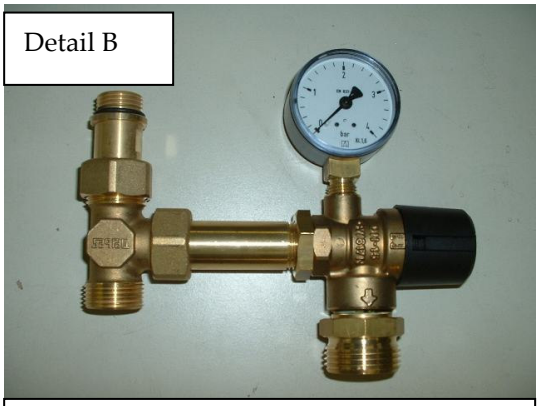

Vormontage Sicherheitsventil und Manometer

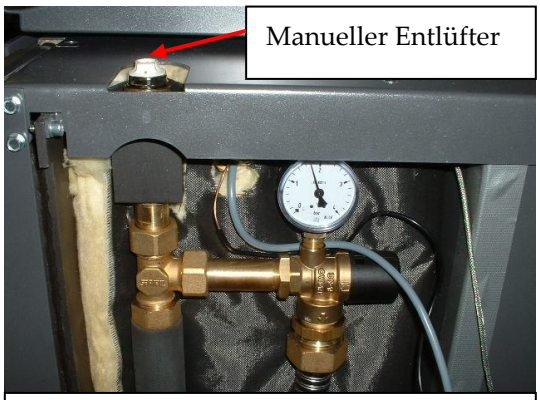

Montage Sicherheitsventil mit Vorlauf-wellrohr

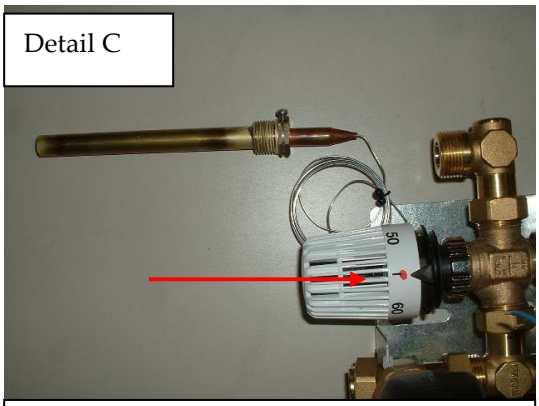

Rücklaufhochhalteventil mit Fühler und Tauchhülse
Eingestellt auf rote Markierung „55“
Fa. Heimeier Art. Nr.: 6602-00.500

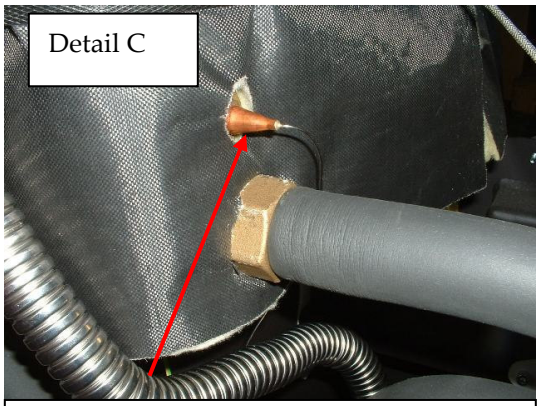

Position Fühler Rücklaufhochhalteventil, Tauchhülse und Rücklauf

Beschreibung Detail D:

Anlieferungszustand der Hydraulikeinheit

Vormontage der Rücklaufhochhaltepumpe und des Rücklaufhochhalteventil

Reduktion für Wärmetauschereintritt

Wellrohr Rücklauf

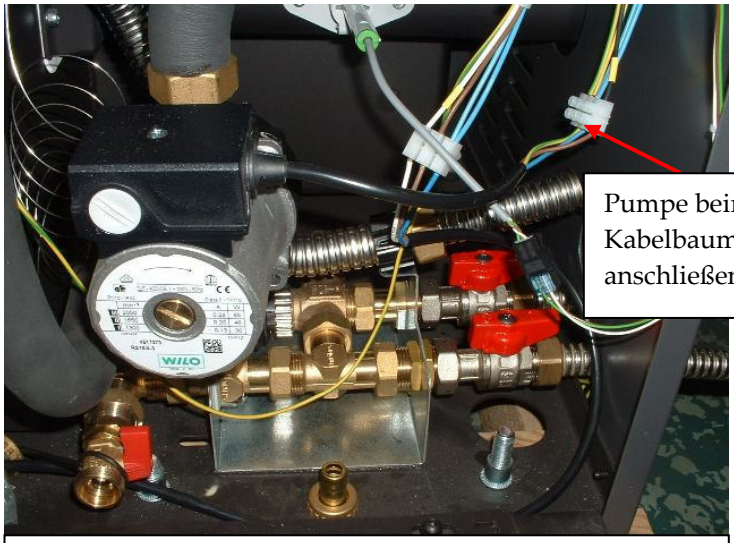

Pumpe beim Kabelbaum „ M3“ anschließen

Einbauposition der Rücklaufhochhaltepumpe

Das Ausdehnungsgefäß ist nicht im Lieferumfang enthalten!

WESTFEUER
Heizen mit Holz

WESTFEUER
GmbH & Co. KG
Dieselstraße 7
D-48653 Coesfeld

Tel.: +49 (0) 2541-8418-0
Fax: +49 (0) 2541-8418-99
info@westfeuer.de
www.westfeuer.de