Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
- ✔ Massiver Gussboden mit Drehrost
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

RAUMLUFTUNABHÄNGIG DIBT ZERTIFIZIERT

Der Kaminofen Arena ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen. DIBt: Z-43.12.-400

Varianten

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas


Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Details

Safe-Verschlusssystem

Vollglasscheibe

Massiver Gussboden mit Drehrost

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4899 11	4029808525184
Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4899 30	4029808525191
Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4899 22	4029808525207
Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4899 42	4029808525214
Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	4899 87	4029808525221
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss hinten)	9214 73	4029808539433

Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	kg	150 / 167
Raumheizvermögen bis	m³	124
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,9
Abgastemperatur	° C	327
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Maßzeichnungen

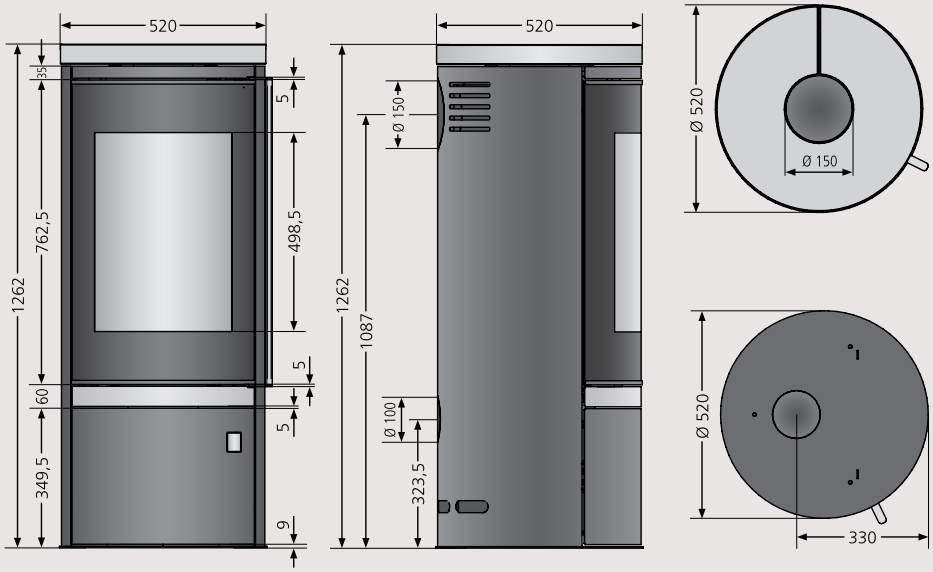

Zum 3D-App-Service