




Nennwärmeleistung	kW	7
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,82
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	93
Raumheizvermögen	m ³	65 - 168
CO bei 13% O ₂	%	0,0103
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0146
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	183 - 129
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 4,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	103 - 116
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19 - 14
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,61 - 1,7
Betriebsautonomie	h	7,1 - 19,7
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	72
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,0 - 4,9
Abgastemperatur (max)	°C	182
Nettogewicht	kg	63,5 - 80
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	76 - 95
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006

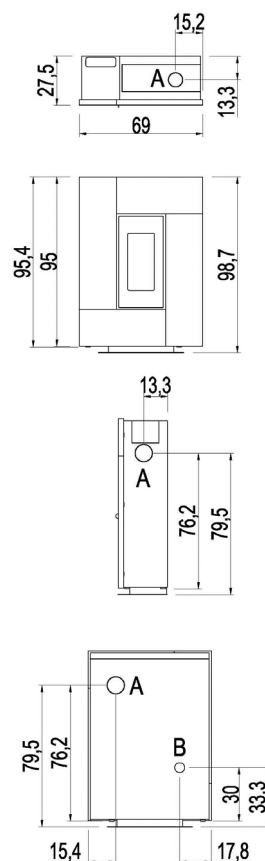

KOMBINATIONEN

7019024	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859010838
6919018	Metall anthrazit	EAN 8053859010869
6919016	Metall weiss	EAN 8053859010845
6919017	Metall rot	EAN 8053859010852
6919020	Metall light bronze	EAN 8053859010944
6919019	Stein serpentino	EAN 8053859010876

OPTIONAL:

5019005	Ästhetischer Sockel	EAN 8053859010951
5019009	Bausatz Wandhalterung	EAN 8053859011736

PLUS



Brennschale aus Gusseisen



Abgasstutzen Hinten, Seitlich, Oben



Fernbedienung



Dichtes Verbrennungsraum



Gusseisentür



WiFi (optional)




Anschluss zu Raumthermostat



Programmierung Tag - Woche


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUMEN (m ³)
0,38

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	26	10,6	87
Steinserpen-	26	10,6	87

LAGERUNG

MAX. 5	N° (max)
4	5
3	
2	
1	

LKW MENGE

