ORANIER
Heiztechnik GmbH
Sechsheldener Str. 122
D-35708 Haiger
Telefon +49 (0) 27 71 2630 - 160
Telefax +49 (0) 27 71 2630 - 349
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER
Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
Telefon +43 (0) 732 660188 – 10
Telefax +43 (0) 732 660188 – 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER
Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Gasheizautomaten für Schornsteinanschluss

52-36 Saale (3,69 kW)
52-53 Saale (5,33 kW)

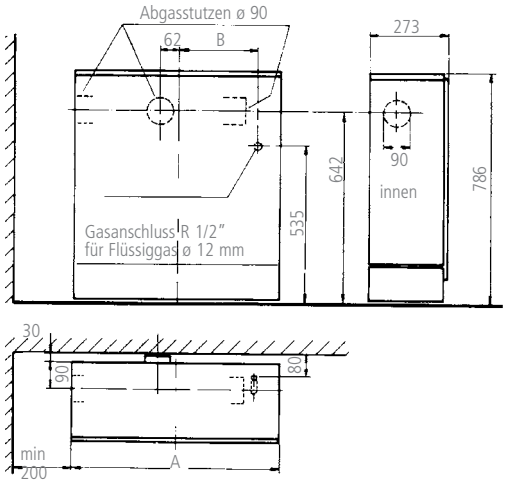

Alle Maße in mm	52-86	52-70	52-53	52-36
A Breite	846	706	566	566
B Abstand Gasanschluss zur Gerätemitte	198	268	210	338
Rauchrohr ø	90	90	90	90
Wandabstand hinten	30	30	30	30
Gewicht	46 kg	40 kg	33 kg	33 kg
Technische Daten	kW	kW	kW	kW
Nennwärmeleistung	8,6	7,0	5,33	3,69
Nennwärmebelastung	10,37	8,15	6,1	4,27
CE-Produkt-ID-Nr.	CE0085BL0532			
Erforderlicher Gasanschluss				
Erdgas	1/2"			
Flüssiggas	ø 12 mm			

Technische Daten allgemein

Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)							
Nennwärmeleistung in kW		2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5
Betriebsweisen	Raumlage	Rauminhalt in m³					
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	31	56	124	165	> 200	> 200
	weniger günstig	20	35	73	95	120	159
	ungünstig	12	22	48	65	82	106
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärme-Schutzverordnung entspricht	günstig	60	107	> 200	> 200	> 200	> 200
	weniger günstig	36	63	131	169	> 200	> 200
	ungünstig	24	43	91	118	146	189

Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung (Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)							
Erdgas LL	Hi = 8,1 kWh/m³	0,30 m³/h	0,45 m³/h	0,75 m³/h	0,90 m³/h	1,05 m³/h	1,28 m³/h
Erdgas E	Hi = 9,5 kWh/m³	0,26 m³/h	0,39 m³/h	0,64 m³/h	0,77 m³/h	0,90 m³/h	1,09 m³/h
Flüssiggas B/P	Hi = 12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas

Maßzeichnungen_Heiztechnik_Gasheizgeräte_2016/2017 Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten.